




BICS2 instructiekaart

betreffende: Codering tanklocatie in de binnenvaart

Deze instructie beschrijft de codering van de tanklocaties gebruikt in de tankvaart, met name voor het eenduidig kunnen aangeven van de positie van de tank aan boord van het schip in de elektronische reismelding naar de vaarwegbeheerder(s).

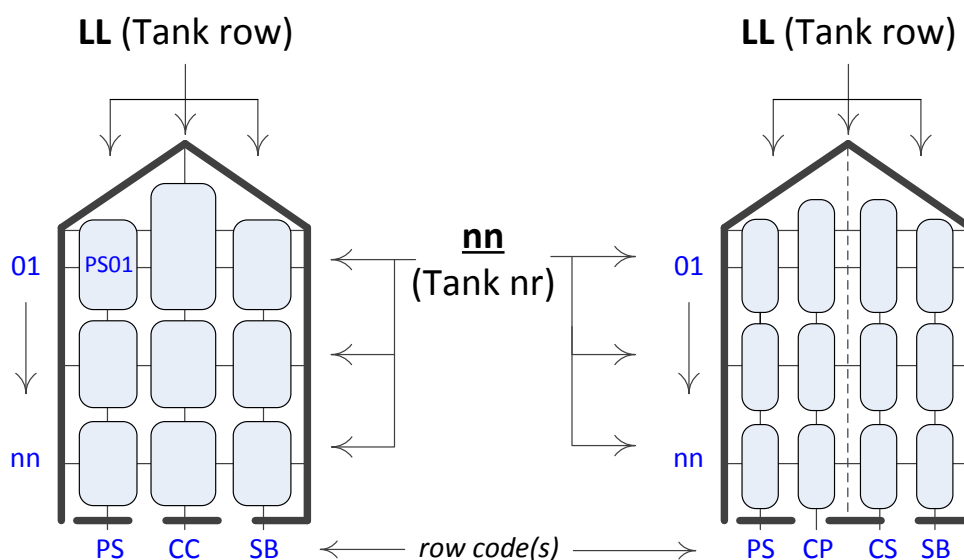

Figuur 1: Codering tanklocaties (positie van de tank voor binnenvaart tankschepen)

De tanklocatie wordt gecodeerd als LLnn, waarbij:

- “LL” beschrijft de locatie op het schip (de rij):

In geval van een constructie van twee of drie breed geldt:

- PS (port side) voor bakboordzijde,
- SB (starboard side) voor stuurboordzijde,
- CC (center center) voor middenzijde;

In geval van een constructie van vier breed, wordt het midden als volgt opgedeeld:

- CP (center portside) voor midden bakboordzijde,
- CS (center starboard side) voor midden stuurboordzijde;

In geval van een constructie van één breed wordt de rij aangegeven door: CC.

- “nn” beschrijft het volgnummer van de tank, te beginnen met 01 van voren.

Voorbeeld: een tank aan bakboordzijde op de eerste positie (vanaf de boeg gerekend) wordt aangegeven met **PS01**.